


Офсетное резиноканевое полотно McLantis MC-S

Свойства:

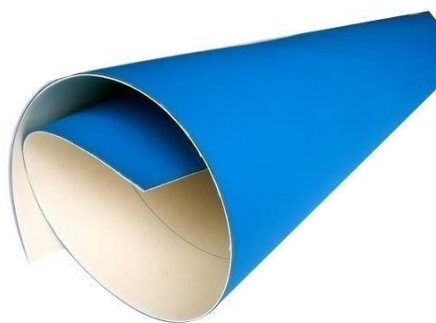

- Высокая производительность и равномерная структура поверхности;
- Слой из микроячеистой резины с закрытыми порами и отличный перенос краски;
- Резиновая поверхность с хорошей совместимостью с краской;
- Стабилизирующие ткани, высокая впитывающая способность и устойчивость к деформации;
- Четкость передачи растровой точки;
- Долговечность и стабильное качество.

Характеристики:

Применение: офсетная печать, печать упаковки

Скорость печати (rph): 9000 – 12000

Цвет: синий

Толщина (мм): 1.95/1.68

Погрешность по толщине: в пределах 0,2 мм

Слой: 3 слоя при толщине 1,68 мм, 4 слоя при толщине 1,95 мм

Shore A: 78

Сжимаемость: более 6%

Компрессионный слой: микросферы

Резиновая поверхность: микроячеистая

Удлинение: менее 1% (500N/50mm)

Прочность: более 3000N/50mm

Изготовитель: McLantis Material Technology Shanghai Co.,Ltd

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

